


MONTAŻ:

1. Przed montażem, towar należy ostrożnie rozpakować a następnie sprawdzić odcień i kalibrację w każdym opakowaniu, pozostawić na ok. 3-4 godz. w celu ustabilizowania, w suchym, wentylowanym pomieszczeniu.
2. Nie każde podłoże pokryte gładzią gipsową lub tynkiem gipsowym nadaje się do klejenia, w przypadku wątpliwości zaleca się zastosowanie mocowań mechanicznych.
3. Powierzchnia montażowa musi być oczyszczona z wszelkiego rodzaju zabrudzeń, nieczystości.
4. Przed przyklejeniem podłoże powinno być suche i bez wad. Dobę przed montażem podłoże pokryć gruntem.
5. Podczas montażu należy używać czystych rękawic.
6. Do montażu zalecamy użycie elastyczny klei do glazury, silikonów bezoctanowych w przypadku użycia kleju/silikonu innego niż wskazany - **REKLAMACJE NIE BĘDĄ UWZGLĘDNIANE!**
7. Należy postępować zgodnie z zaleceniami producenta tworzywa klejącego.
8. Podczas klejenia unikać dłuższych zabrudzeń, może to spowodować wyschnięcie materiału klejącego, co będzie powodem uszkodzenia, wszelkie zabrudzenia należy natychmiast usunąć.
9. Wszelkie prace należy wykonywać za pomocą narzędzi diamentowych. Wiercić bez udaru!
10. Do fugowania ceramiki zaleca się stosować fugi drobnoziarniste akrylowe, natomiast do fugowania szkła należy stosować klei i silikonów akrylowych w celu uniknięcia zarysowań lub uszkodzeń.
11. Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie ze sztuką budowlaną.

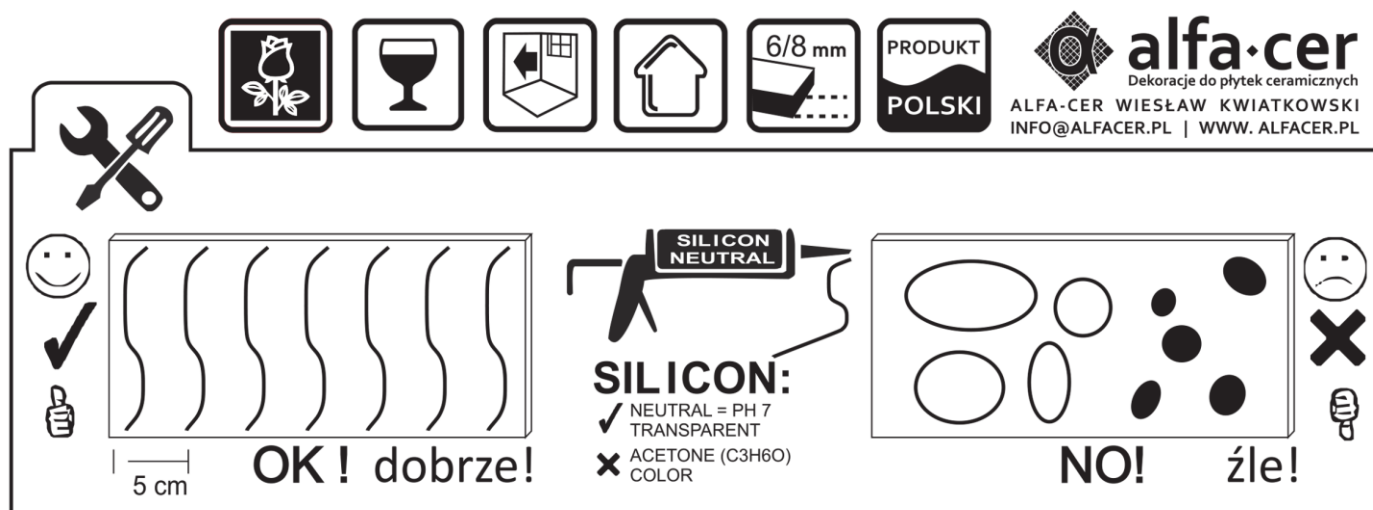

© Wszelkie prawa zastrzeżone ALFA-CER™ / © Copyright ALFA-CER™

Firma Alfa-Cer nie ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi oraz z tytułu nienależytego wykonania umowy w przypadku, gdy wady Towaru spowodowane są niewłaściwym składowaniem, montażem oraz użytkowaniem Towaru przez Kupującego oraz niezastosowaniem się do wskazówek zawartych w/w instrukcjach.